



SEPTIC-TANKS BETON



De Aquafix ronde betonnen septic-tanks, geproduceerd uit getrild beton. De tanks zijn geschikt voor plaatsing in de grond en zijn standaard voorzien van betonnen deksel. De tanks zijn geschikt voor plaatsing in een groen strook.

De septic-tanks zijn snel en eenvoudig te plaatsen en aan te sluiten. De septic-tanks zijn standaard niet geschikt voor verkeersbelasting. Optioneel zijn deze septic-tanks uitvoerbaar met een versterkte kopplaat geschikt voor personenauto's (verkeersklasse B125 kN.) Grotere inhoud en septic-tanks van kunststof, op aanvraag leverbaar.

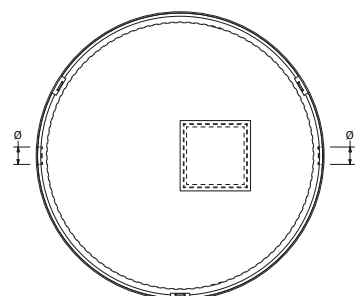

De opties:

- Versterkte kopplaat voor zwaar verkeer tot B125 kN.

De certificaten:

- CE-markering, EC Declaration Of Performance (DOP).



type AQUAFIX	totale inhoud	DN mm.	diameter mm.	H mm.	totaal gewicht
405.851.0100	1000 liter.	Ø 110 mm.	1500 mm.	1500 mm.	1.500 kg.
405.851.0150	1500 liter.	Ø 110 mm.	1550 mm.	1620 mm.	1.750 kg.
405.851.0200	2000 liter.	Ø 110 mm.	1700 mm.	1700 mm.	2.300 kg.
405.851.0300	3000 liter.	Ø 110 mm.	1950 mm.	1600 mm.	3.250 kg.
405.851.0400	4000 liter.	Ø 110 mm.	2250 mm.	1800 mm.	4.150 kg.
405.851.0500	5000 liter.	Ø 125 mm.	2250 mm.	2050 mm.	4.750 kg.
405.851.0600	6000 liter.	Ø 160 mm.	2800 mm.	1700 mm.	5.950 kg.
405.851.0750	7500 liter.	Ø 160 mm.	2800 mm.	1900 mm.	6.250 kg.
405.851.0850	8500 liter.	Ø 160 mm.	2800 mm.	2100 mm.	7.550 kg.
405.851.1000	10000 liter.	Ø 200 mm.	2800 mm.	2100 mm.	7.550 kg.
405.851.1500	15000 liter.	Ø 200 mm.	3500 mm.	1950 mm.	9.050 kg.
405.851.2000	20000 liter.	Ø 200 mm.	3500 mm.	2500 mm.	10.650 kg.

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.